FlexScan® EV3237

80cm (31.5) 型 カラー液晶モニター

EIZO画質×大画面31.5インチ×4K解像度

CAD、デイトレード、ビジネス、PCゲーム――
31.5インチの作業領域と4Kの解像度を備える「FlexScan EV3237」は、
さまざまなシーンで想像以上に快適な使い心地を提供します。
EIZOの液晶モニターと4Kハイレゾリューションで拓く
新たな境地をぜひ体感してください。

大画面・高解像度の情報量

©Autodesk AutoCAD 2015

デスクトップに多くの情報を表示できるため、ウィンドウの切替えやスクロールの手間が省け、作業効率が向上します。またフルスクリーンで4K解像度の写真やムービーを表示すれば、大画面ならではの迫力を味わえます。

広視野角かつ色調表現に優れた「IPSパネル」を採用

液晶パネルの駆動方式は、視野角特性に優れたIPS方式を採用。上下左右89°の広視野角を実現し、角度による色味の変化や階調の反転を最小限に抑えます。色の表現力が必須のCADや動画編集にも最適です。

楽な姿勢で作業

可動範囲の広い昇降・チルト・スウィーベルに対応しており、ユーザー 1人1人に合った作業しやすく疲れにくい画面位置へ無段階に調整できます。

ユーザーの使用感をワンランク引き上げる EIZO独自のエルゴノミクス

「FlexScan EV3237」は、長時間の作業による疲れ目や姿勢の悪さからくる体の痛みなど、液晶モニターを使う上で直面する問題を解消。エルゴノミクス（人間工学）に基づき、ユーザーが効率的に使えるよう、あらゆる側面から徹底的にサポートします。

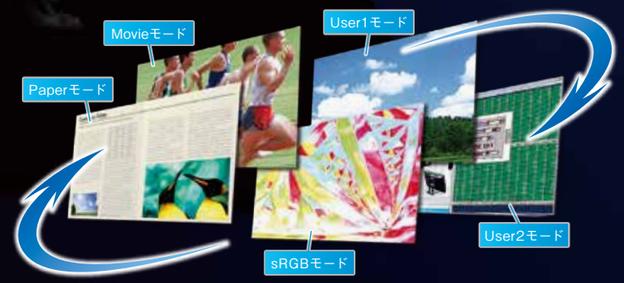

多彩な表示モード

動画視聴やWeb閲覧、文字入力など用途ごとに最適な表示モードへ切替えられます。さらに専用ソフトウェア「ScreenManager Pro」を使えば、アプリケーションごとに表示モードを自動で切替え可能になります。

※「ScreenManager Pro」はEIZO Webサイトからダウンロードできます。

疲れ目とブルーライトを抑制

周囲の明るさに連動して画面を見やすい明るさに調整する「Auto EcoView」により、眩しさや暗すぎによる疲れ目の抑制が見込めます。また、表示画面が紙に似た雰囲気に変化する「Paperモード」と併用すれば、ブルーライトを大幅にカットできます。

ちらつきを軽減

EIZO独自の「EyeCare調光機能」が、LED光源を低輝度に調整した際の画面のちらつきを抑制。人の目で感知できないちらつきも抑えるので、ユーザーが気付かないうちに受けていた目への刺激を緩和します。

映り込み抑制

液晶面は、光の反射や映り込みが目立ちにくいノングレア処理を施しています。画面の見にくさによるストレスに加え、視線の頻繁な移動や、目の筋肉の緊張による疲れ目の抑制も見込めます。

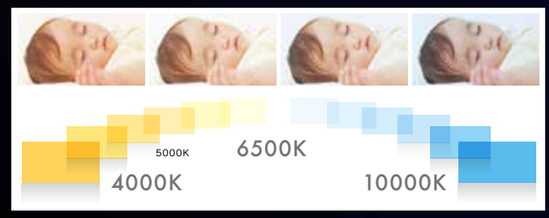

最適な色味を表現

表示色温度を500K（ケルビン）単位で細かく調整可能。入力作業時は、参照する紙書類の色味に近づけることで見た目の違和感を和らげ、頻繁な目の順応が引き起こす疲れを抑えます。

大画面・高解像度の特性をフル活用
「Picture by Picture」&「Picture in Picture」

「Picture by Picture」（PbyP）と「Picture in Picture」（PinP）は、複数の映像信号をモニター上に表示する機能。複数のPCを同時使用し、マルチモニター環境で作業スペースを圧迫していたユーザーも、大画面・高解像度の「FlexScan EV3237」ならひとつの画面にコンパクトかつ機能的に集約できます。

Picture by Picture

複数の映像信号を入力している場合、ひとつの画面に並べて表示できる機能です。筐体前面のボタンから設定でき、5つのレイアウトから選択可能。WindowsとMacで同時作業、ムービー／広告／インフォメーションなどをまとめて表示するサイネージなど、さまざまな用途に活用できます。

Picture in Picture

「Picture by Picture」と同様に、複数の映像信号を入力している場合に使用できます。「Picture in Picture」は画面上に小さな画面を表示する機能で、例えば親画面で金融取引を行いながら子画面で株主総会のストリーミング動画を再生といった環境を構築できます。子画面のサイズと位置は変更可能です。

プロフェッショナルユースからビジネス・ホームユースまで幅広く使える多彩な機能

「FlexScan EV3237」は、ありとあらゆるユーザーがさまざまな用途において、満足かつ快適に製品をお使いいただくための機能が数多く用意されています。

4系統のデジタル入力信号を搭載

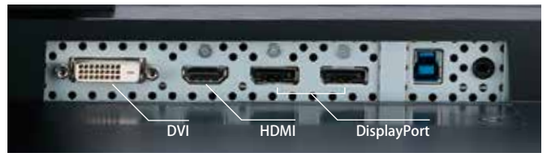

本体背面に、DVI ／ HDMI ／ DisplayPort×2の合計4系統のデジタル入力端子を用意。デュアルモニター用途はもちろん、「Picture by Picture」と「Picture in Picture」の利用時に使えます。DisplayPort接続では、特別な設定なしに4K解像度を60Hzで表示できます。
※最新の互換性情報はEIZO Webサイトをご覧ください。

USB バッテリーチャージに対応（USB 3.0）

本体側面にある3基のUSBポートのうち、1基がスマートフォンやタブレット端末などのバッテリーチャージに対応。本体前面のボタンから「充電専用」に変更すれば、より高速な充電が可能になります。

自動的に電力を抑制

自動調光機能が画面輝度を抑えることで、ユーザーの目の負荷に加えて消費電力も抑制します。また、表示内容に応じて画質の補正と輝度の調整を同時に行い、一層の輝度低減を実現。ユーザーの離着席を検知して電源のオン／オフを自動で行う人感センサーも備えており、非使用時の電力も徹底的に削減できます。

幅広い調光範囲

モニターの明るさを最大輝度の1％以下の超低輝度に設定可能。暗い環境でも目への負担を抑える最適な表示が行えます。

動画をクリアに映す「オーバードライブ回路」

中間階調色の応答速度を高速化する「オーバードライブ回路」を搭載。残像感を大幅に低減するとともに、動きの速いシーンの白とびや黒つぶれを抑え、明るく鮮明な映像を再現します。

音声ニーズに対応

本体背面の両端にそれぞれ1Wスピーカーを1基ずつ搭載。また、ヘッドホン端子も搭載しており、お手持ちのイヤホン・ヘッドホンを接続することで周囲を気にせずに音声を聞くことができます。

「EIZO Monitor Configurator」でモニターの設定値を変更

モニターの各設定値を手元のマウス操作で自在に変更できます。また設定した内容をXML形式で保存し、USB経由で他のモニターに設定値を反映することも可能です。

階調性に優れる 1677 万色フルカラー表示

パソコンから入力されたRGB（Red、Green、Blue）各色8bitのデータを、モニター内部で10bitに多階調化。10bitガンマ補正により、多階調化したデータから最適な色を選択し、滑らかな階調表現を実現します。

もしもの不具合／修理時も安心

「修理品引取りサービス」をご用意。修理の際は、業務提携した宅配業者がお客様のご都合のよい時間帯に故障したモニターを引取りに伺い、修理完了後にお届けします。修理品の梱包や発送の手間を最小限に抑えられます。保証期間内であれば引取り料金も無償です。

高い信頼性

自社一貫生産

5年間保証

EIZOは、製品の企画から、設計、生産、品質管理に至るまで一貫した体制を構築。液晶モニター全製品を自社グループ内で生産し、信頼に裏打ちされた長期5年間保証を実現しています。

厳しい品質管理

EIZOは、品質マネージメントの国際規格ISO9002／ISO9001の認証取得に加え、独自の品質管理基準を設け、資材調達・生産出荷に至るまで厳しい管理を行っています。たとえば、製品部材は定格値に余裕をもって採用し、故障しにくい製品設計を徹底。画質は、他社と比較して、より厳しい表示ムラやノイズのチェック基準を設定しています。

安心の保守体制

自社製品の企画、開発から設計、製造工程までを国内に抱えるEIZOでは、セールス部門およびアフターサポート担当子会社の活動拠点も全国要所に設置しています。製品導入前のコンサルティングから、設置作業、オンサイトの保守・管理、そして製品廃棄時の回収までをサポートいたします。

FlexScan® EV3237 オープン価格※1

寸法

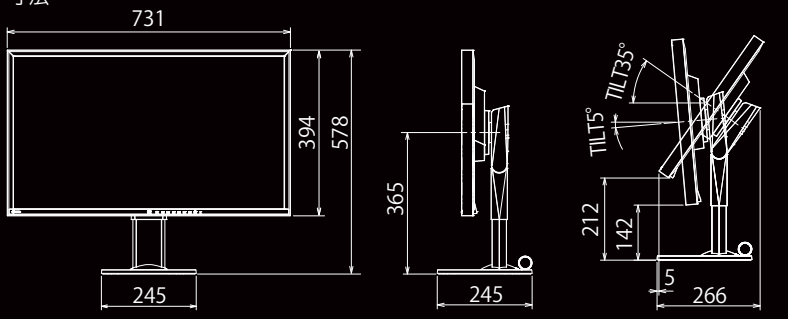

仕様

型番	ブラック／セレーングレイ	EV3237-BK ／ EV3237-GY
サイズ		80cm(31.5)型 可視域対角79.9cm
液晶パネル	種類	IPS(オーバードライブ回路搭載)
	視野角(コントラスト10:1時)	水平178°／垂直178°
	最大輝度(標準値)	300cd/㎡
	コントラスト比(標準値)	1000:1
	応答速度:黒→白→黒 (標準値)	16ms
	応答速度:中間階調域(標準値)	5ms(オーバードライブ強)
	推奨解像度	DisplayPort: 3840x2160 (60Hz) DVI-D/HDMI: 3840x2160 (30Hz)
	標準表示面積(横×縦)	696.9×392.0mm
	画素ピッチ	0.1815×0.1815mm
	最大表示色	約1677万色:8bit対応
	走査周波数 水平／垂直	31 ～ 134kHz ／ 29 ～ 31Hz、59 ～ 61Hz
入出力端子	映像入力	DVI-D 24ピン×1、DisplayPort 1.2×2、HDMI×1 (全入力HDCP 1.x対応)
	サウンド入力	ステレオミニジャック×1、DisplayPort 1.2×2、 HDMI×1
	サウンド出力	ヘッドホン端子×1
	USBハブ	USB規格 Rev3.0準拠 down×3(1基のみバッテリーチャージ対応)／ up×1
スタンド機構	昇降	139mm(チルト0°時)
	チルト	上35°、下5°
	スウィーベル	344°
	フリーマウント対応モデル	FlexScan EV3237-F(受注生産)
フリーマウント穴ピッチ(VESA規格)		100×100mm
消費電力	最大／標準／節電時／待機時	105W ／ 30W ／ 0.5W以下／ 0.5W以下
スピーカー		1W+1W
電源		AC100-120V ／ AC200-240V±10%、50/60Hz
外観寸法 (幅×高さ×奥行)	標準使用時(スタンド部含む)	731×439～578×245mm
	モニター部	731×428×59.5mm
梱包寸法(幅×高さ×奥行)		818×550×229mm
質量	標準使用時(スタンド含む)	10.6kg
	モニター部	7.8kg
動作温湿度条件	温度／湿度	5 ～ 35℃／ 20 ～ 80%R.H.(結露なきこと)
各種エルゴノミクス・安全規格 ※最新の適合状況は、EIZO Webサイトにてご確認ください。		CB、CE、TÜV/GS、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSEマーク、VCCI-B、CCC※2、RCM、GOST-R※2、RoHS、WEEE、TÜV/Ergonomics、TCO Certified Displays 6.0、中国版RoHS、EPEAT Gold(US)、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法(平成26年度版)、J-Mossグリーンマーク※3、PCグリーンラベル(★★☆V13)※4
ブルーライトカット機能		有
主な付属品		2芯アダプタ付電源コード、信号ケーブル(DisplayPort～DisplayPort)、USBケーブル、保証書付きセットアップガイド、CD-ROM(取扱説明書を含む)
保証期間		お買上げの日から5年間※5

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。 ※2 取得状況についてはお問合せください。(EIZOコンタクトセンター:0570-200-557) ※3 EIZOのJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.eizo.co.jp/company/csr_enviroment/product/label/jmoss/をご覧ください。
※4 PCグリーンラベル:PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/をご覧ください。「環境性能レーティング」(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※5 使用時間30,000時間以内に限ります。

安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

5年間保証

5年間は無償で修理品を引取りにお伺いいたします。
修理期間中は貸出機を無償でお貸出しいたします。
※ただし、使用時間は30,000時間以内に限ります。

■HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing,LLCの米国およびその他の国における商標または登録商標です。■その他の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。■当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業社として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。■本仕様は国内向モデルであり、海外向モデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内向モデルであることをご確認ください。■外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますのであらかじめご了承ください。また、有効ドット数の割合は99.9994%以上です。■表示状態を長時間続けると、表示面に黒シミやムラ、焼き付けが発生する場合がありますのでご注意ください。モニターを長くお使いいただくため、定期的にモニターの電源をオフにすることをおすすめします。■画面はハメコミ合成です。■カタログ内の画像はイメージです。

お問合せ、ご用命は

製品に関する情報はEIZO Webサイトで **www.eizo.co.jp**

製品に関するお問合せは
EIZOコンタクトセンター ナビダイヤル **0570-200-557**
受付時間 月～金 9:30～17:30(祝日、当社休業日を除く)

EIZO株式会社 〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地

Copyright © 2014 EIZO Corporation All rights reserved.
(140804B)